




Spazzole TEGRAS®

Per la pulizia dei sistemi di estrazione

Spazzole per DUCATI QUADRATI



Il sistema **DUO Square** è la soluzione definitiva per spazzolare lo sporco più difficile negli angoli dei canali quadrati.

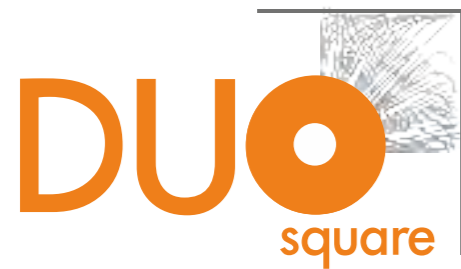



Nylon

DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm)	RIFERIMENTI
Ø 200	N 1,5	CP1011520
Ø 250	N 1,5	CP1011525
Ø 300	N 1,5	CP1011530
Ø 350	N 1,5	CP1011535
Ø 400	N 1,5	CP1011540
Ø 450	N 2	CP1012045
Ø 500	N 2	CP1012050
Ø 600	N 2	CP1012060
Ø 700	N 2	CP1012070
Ø 800	N 2	CP1012080
PACK x5 NYLON SQUARE		
Ø 300/400/600/700/800		CP1101520



Indicato per l'eliminazione di residui grassi di media durezza. Le spazzole in nylon sono altamente raccomandate per realizzare combinazioni in canali quadrati con spazzole miste o PBT. Sono le spazzole ideali per la pulizia di manutenzione. Non graffiano l'interno dei condotti. Distribuzione ottimale della schiuma.



PBT

DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm)	RIFERIMENTI
Ø 200	PBT 3	CP1023020
Ø 250	PBT 3	CP1023025
Ø 300	PBT 3	CP1023030
Ø 350	PBT 3	CP1023035
Ø 400	PBT 3	CP1023040
Ø 450	PBT 3	CP1023045
Ø 500	PBT 3	CP1023050
Ø 600	PBT 3	CP1023060
Ø 700	PBT 3	CP1023070
Ø 800	PBT 3	CP1023080
Ø 1000	PBT 3	CP1023100
PACK x5 PBT		
Ø 200/300/400/500/600		CP1203030



PBT (Polibutilene tereftalato) Indicato per residuo grasso di durezza medio-alta con alto potere di abrasione e disincretazione del grasso. Il PBT è una delle più recenti materie prime di concezione, tecnologicamente più avanzato e con eccellente recupero elastico. Non rilascia sostanze, certificato da standard internazionali che lo rendono adatto all'uso in ambienti alimentari.



MISTO

DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm) Nylon / Acciaio	RIFERIMENTI
Ø 200	N 2 / A 0,8	CP1032820
Ø 250	N 2 / A 0,8	CP1032825
Ø 300	N 2 / A 0,8	CP1032830
Ø 350	N 2 / A 0,8	CP1032835
Ø 400	N 2 / A 0,8	CP1032840
Ø 450	N 2 / A 0,8	CP1032845
Ø 500	N 2 / A 0,8	CP1032850
Ø 600	N 2 / A 0,8	CP1032860
Ø 700	N 2 / A 0,8	CP1032870
Ø 800	N 2 / A 0,8	CP1032880
PACK x5 MISTO		
Ø 200/300/400/500/600		CP1302828




MISTO (Combinazione acciaio e nylon). Indicato per l'eliminazione di residui grassi di estrema durezza. Molto indicato per l'eliminazione del grasso "carbonizzato". L'acciaio rompe il grasso, permettendo al prodotto chimico di penetrare nello stesso mentre il Nylon distribuisce la schiuma attiva. Massima capacità di abrasione.




spazzole a canale quadrato 

Guida delle combinazioni per condotti quadrati




NUCLEO ESTERNO IN PBT



NUCLEO INTERNO IN NYLON

PER ALTEZZA CONDOTTO (mm)	DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm)	RIFERIMENTI	+	DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm)	RIFERIMENTI
200	Ø 200	PBT 3	CP1023020		Ø 300	N 1,5	CP1011530
250	Ø 250	PBT 3	CP1023025		Ø 350	N 1,5	CP1011535
300	Ø 300	PBT 3	CP1023030		Ø 400	N 1,5	CP1011540
350	Ø 350	PBT 3	CP1023035		Ø 500	N 2	CP1012050
400	Ø 400	PBT 3	CP1023040		Ø 600	N 2	CP1012060
450	Ø 450	PBT 3	CP1023045		Ø 700	N 2	CP1012070
500	Ø 500	PBT 3	CP1023050		Ø 700	N 2	CP1012070
600	Ø 600	PBT 3	CP1023060		Ø 800	N 2	CP1012080

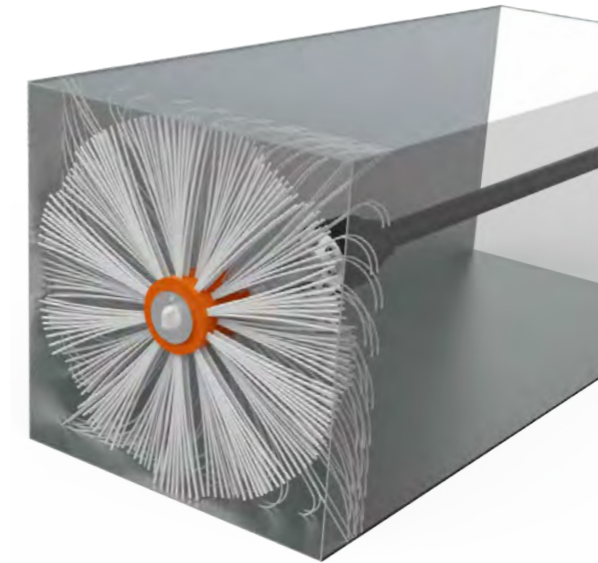

Tutto quello che dovete fare è misurare l'altezza del condotto.

Per la pulizia di un condotto quadrato è necessario utilizzare la combinazione di due spazzole, il nucleo esterno è sempre uguale alla misura dell'altezza del condotto, mentre il nucleo interno richiede una dimensione specifica per coprire l'angolo. Con questa guida ti risulterà molto facile sapere quali spazzole sono adatte per qualsiasi misura di condotto. Per i grassi persistenti possono essere utilizzati i seguenti elementi nel nucleo esterno le spazzole MISTE di nylon e acciaio, con la misura corrispondente come indicato nella tabella.



SPAZZOLE PER ATTREZZATURE IBRUSH



NYLON

PACK x4 QUADRATO DI NYLON

DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm)	RIFERIMENTI
Ø 200/300/350/400		CP2400512

GRADO DI POTERE D'ABRASIONE 

FLESSIBILITÀ DELLE SETOLE 

RECUPERO ELASTICO DELLA SETOLA 

Adatto per la rimozione di residui grassi di media durezza. Le spazzole in nylon sono altamente raccomandate per le combinazioni nei condotti con spazzole miste o in PBT. Sono ideali per la pulizia di manutenzione. Non graffiano l'interno del condotto. Forniscono una distribuzione ottimale della schiuma.



PBT

PACKx4 PBT

DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm)	RIFERIMENTI
Ø 200/300/350/400		CP2400513

GRADO DI POTERE D'ABRASIONE 

FLESSIBILITÀ DELLE SETOLE 

RECUPERO ELASTICO DELLA SETOLA 

Il PBT è adatto alla rimozione di residui grassi di media durezza con elevate proprietà abrasive e disincrostanti. Il PBT è una delle materie prime più recenti e tecnologicamente avanzate, con un eccellente recupero elastico. Non rilascia sostanze ed è certificato secondo gli standard internazionali, rendendolo adatto all'uso in aree alimentari.



MISTO

PACKx4 MISTO

DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm)	RIFERIMENTI
Ø 200/300/350/400		CP2400511

GRADO DI POTERE D'ABRASIONE 

FLESSIBILITÀ DELLE SETOLE 

RECUPERO ELASTICO DELLA SETOLA 


MIXED (combinazione di acciaio e nylon). Adatto per la rimozione di residui di grasso estremamente duri. Molto adatto per la rimozione del grasso "carbonizzato". L'acciaio rompe il grasso, permettendo al residuo chimico di disperdersi, mentre il nylon distribuisce la penetrazione della schiuma attiva nel residuo. Massima capacità di abrasione.

DUCTO QUADRATO

PACKx4 DUCTO QUADRATO

DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm)	RIFERIMENTI
Ø 250/300/350/400		CP2500511

GRADO DI POTERE D'ABRASIONE 

FLESSIBILITÀ DELLE SETOLE 


RECUPERO ELASTICO DELLA SETOLA 

Queste spazzole hanno un nucleo singolo e due file. Le setole in nylon flessibile sono sovradimensionate rispetto alle dimensioni medie dei condotti, in modo da poter rimuovere lo sporco depositato negli angoli. L'anima singola rende la spazzola più leggera rispetto alla combinazione di due spazzole diverse.

Spazzole a doppia fila, due spazzole in una



Raggiunge gli angoli con una sola spazzola.





SPAZZOLE QUADRATE - EON

Le spazzole per condotti quadrati EON hanno un'anima singola e due file di spazzole di dimensioni diverse.



SPAZZOLE EON


SPAZZOLE QUADRATE IN NYLON


DIAMETRO [mm]	RIFERIMENTI
Ø 200	CP2035200
Ø 250	CP2035350
Ø 300	CP2035400
Ø 350	CP2035500
Ø 400	CP2035060
Ø 500	CP2035070
Ø 600	CP2035080
PACK 5 unidades	
Ø 250/300/350/400/500	CP2300511

Spazzole a doppia fila,
due spazzole in una



Raggiunge gli angoli con
una sola spazzola.



 Se avete bisogno di altre dimensioni di spazzole, contattateci.
I prezzi non includono tasse e trasporti.





spazzole per pulizia estrema

Spazzola extreme

Le spazzole Extreme sono progettate per affrontare le pulizie più impegnative in condotti di sistemi di estrazione con diametro compreso tra 300 e 600 millimetri.

Nella valigetta portaspazzole troverete il nucleo, le diverse pale e lame che vi permetteranno di adattarvi alle dimensioni del condotto da pulire.


DIAMETRO [mm]	RIFERIMENTI
Ø 300 - 400 - 500 - 600 - 700	CP2300515





adattatori

Adatta la tua macchina alle nuove spazzole

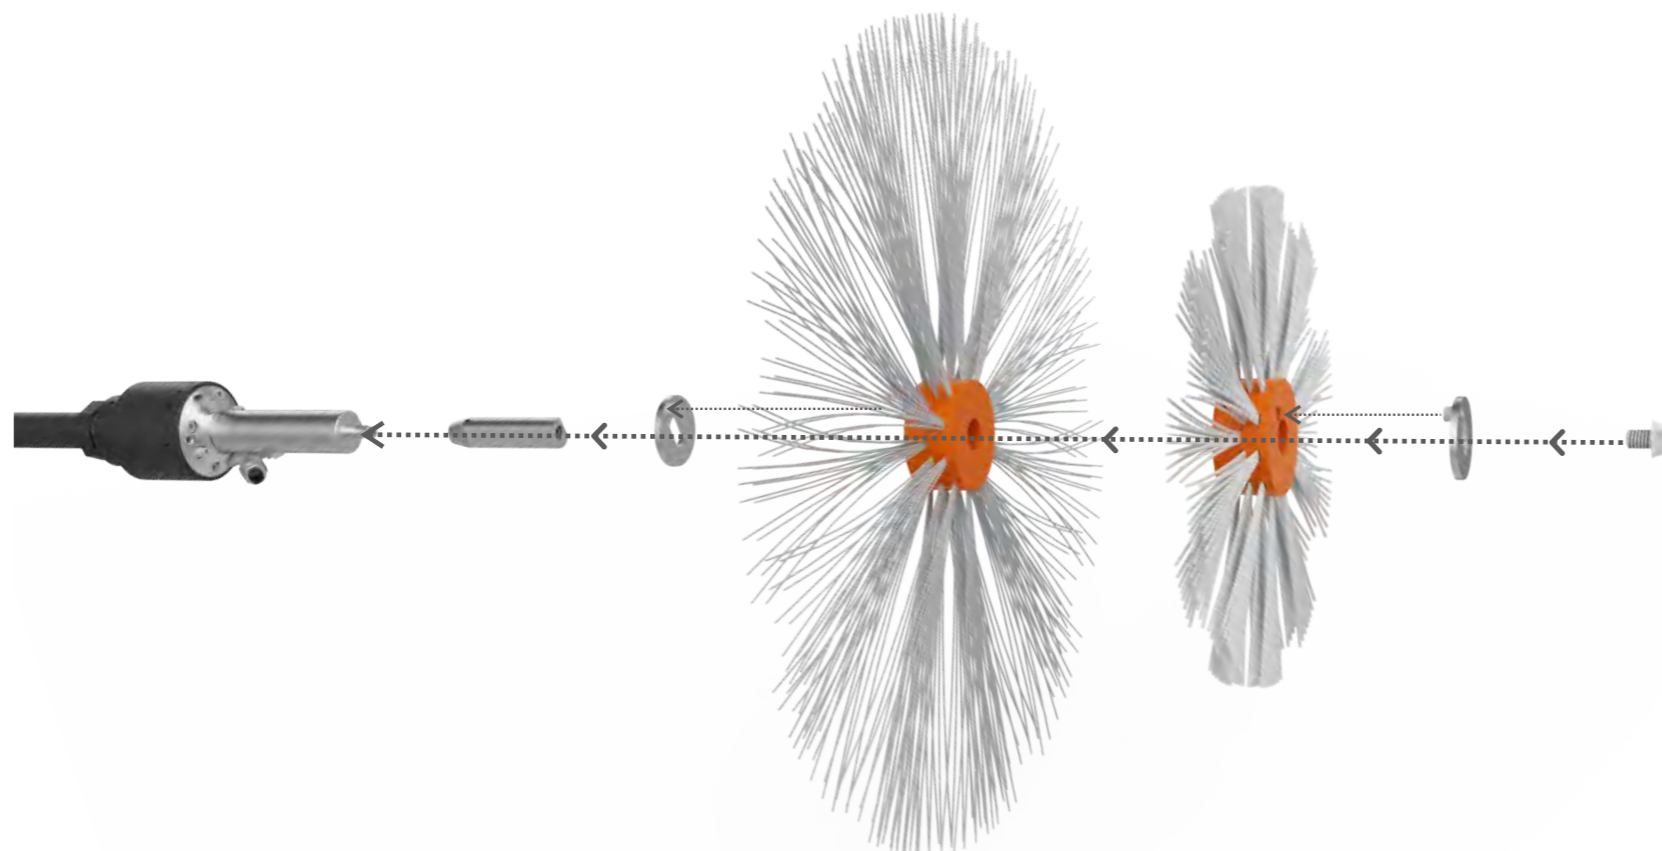

ADATTATOTI TEGRAS



ADATTATOTI **DUO**

Accessorio per essere in grado di mettere la doppia spazzola sull'albero motore per il robot spazzolatrice TEGRAS.

AC6470010



ADATTATOTI **ONE**

Accessorio per essere in grado di mettere solo una spazzola sull'albero motore per il robot spazzolatrice TEGRAS.

AC6470020

Nota: Le apparecchiature acquistate a partire da agosto 2015 sono già provviste degli adattatori corrispondenti ad ogni modello

 Se avete bisogno di altre dimensioni di spazzole consultateci.
I prezzi indicati non sono comprensivi di tasse e trasporti.

TEINNOW®



teinnova.it

