fortex

Apparecchiatura di spazzolatura pneumatica per condotti in zone ATEX

Il sistema utilizza l'aria compressa per azionare un potente motore, alloggiato all'estremità di un tubo flessibile lungo 30 metri. È lo strumento più affidabile e robusto per la pulizia dei condotti nelle zone ATEX.

- Potente motore pneumatico [11,6 Nm di coppia massima] necessario per rimuovere **tutti i tipi di grasso e sporco.**
- **30 metri** di tubo semirigido che consente di lavorare in verticale [anche dal basso verso l'alto], in orizzontale e di effettuare curve a 90º.
- Motore al 100% **in acciaio inox** per una maggiore durata e un funzionamento senza manutenzione.

fortex	Caratteristiche ATEX
Categoria di apparecchiatura ATEX:	II 2/3G II 2/3D
Modalità di protezione delle apparecchiature:	Ex h T135ºC Db/Dc Ex h T4 Gb/Gc
Temperatura minima di accensione delle sostanze:	135ºC

PNEUMATICO

Per condotti fino a

1000 mm

Lunghezza del tubo flessibile

30 metri

Spazzole

Con materiali e dimensioni diverse a seconda delle esigenze.

Doppio senso di rotazione

Sinistra | Destra

Maniglia di trasporto

Facile da maneggiare per il trasporto.

Protezione dell'asse

Facilita la presa e la protezione durante gli spostamenti.

APPLICAZIONI

Caminetti

Condotti

ACCESSORI INCLUSI

TUBO ARIA COMPRESSA
8 metros.

AC3303101

EXTRA OPZIONALI

CENTRATORE ATEX PNEUMATICO
Ø 500mm a Ø 1000mm

AC3303134

SPAZZOLE ANTISTATICHE FORTEX



Ø 250	CP3000250
Ø 300	CP3000300
Ø 400	CP3000400
Ø 600	CP3000600
Ø 700	CP3000700
Ø 800	CP3000800

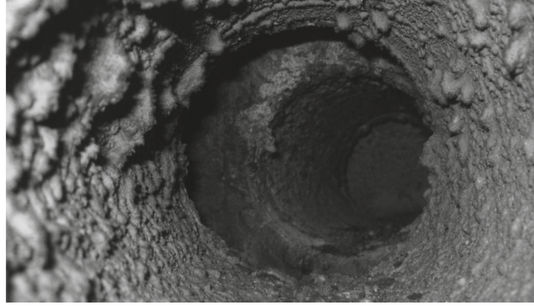

CARATTERISTICHE TECNICHE fortex

Potenza del motore (Potenza massima):	Aria compressa 300l/min–6,3bar// 10,6cfm–6,3 bar
Velocità di rotazione nel vuoto:	500 rpm
Velocità di rotazione alla massima potenza:	236,7 rpm
Coppia alla massima potenza:	6,5 Nm // 57,5 lbf.in
Coppia minima di avviamento:	8 Nm // 70,8 lbf.in
Par annegamento:	11,6 Nm // 102,7 lbf.in
Livello di rumore:	Meno di 70 dB
Senso di rotazione:	Destra / Sinistra
Sistema di controllo:	Pneumatico
Pannello di controllo:	Valvole
Dimensioni: [Lu x La x A]	1162 x 430 x 1025 mm 48,98 x 16,93 x 40,35 inches
Peso:	67 kg // 147,71 lb
Lunghezza del tubo flessibile:	30 m // 98 ft
Materiale strutturale:	Acciaio inox e HDPE