protub

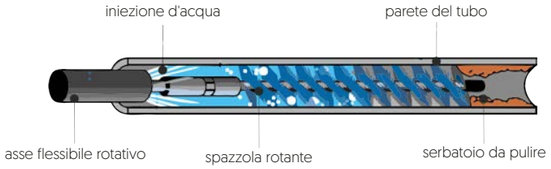

Sistema di pulizia dei tubi per apparecchiature di scambio termico

Uno scambiatore di calore è progettato per trasferire calore tra due tubi attraverso i quali passano i fluidi, lasciando incrostazioni di sporco.
È essenziale mantenere pulito l'interno di questi tubi per ottenere prestazioni ottimali ed evitare perdite economiche.

Questa apparecchiatura di spazzolatura meccanica è dotata di un albero rotante flessibile e di un regolatore della velocità di rotazione delle spazzole.
Molto leggero e portatile, con dimensioni ridotte per facilitarne il trasporto con una sola mano.

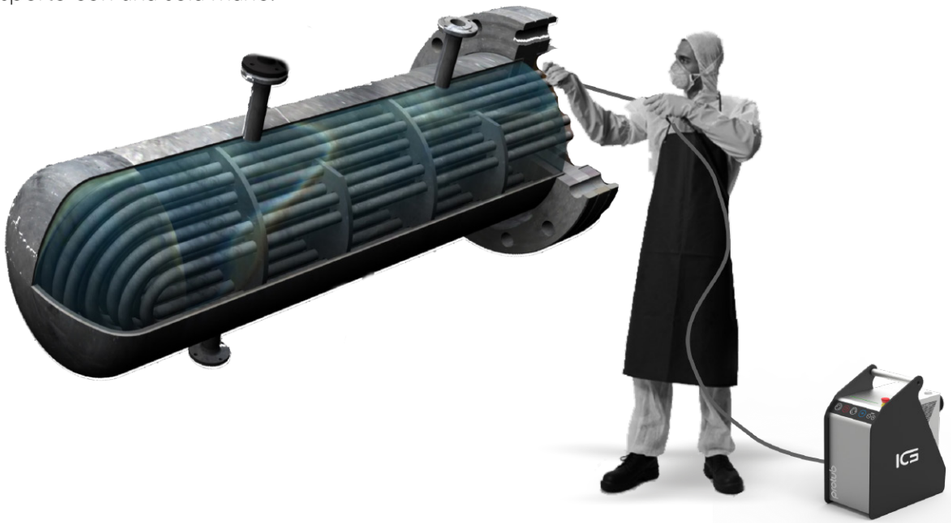

CHIMNEY CLEANING

Sistema di pulizia dei camini

È lo strumento spazzacamino ideale per rimuovere efficacemente e senza fatica la fuliggine e le particelle solide prodotte durante la combustione di pellet, legna o carbone, evitando così incendi o contaminazioni da monossido di carbonio. Questa apparecchiatura di spazzolatura meccanica è dotata di un albero rotante flessibile e di un regolatore della velocità di rotazione delle spazzole.
Portatile e leggero, di dimensioni ridotte per essere trasportato in una sola mano.

sweepvac
Aspirapolvere per fuliggine nei camini di combustione

PULIZIA DEI CONDOTTI DELL'ASCIUGATRICE

Per gli essiccatori ad evacuazione

Spesso la pulizia dei condotti degli essiccatori industriali viene trascurata, peggiorando così l'efficienza delle operazioni di essiccazione, aumentando i costi energetici, riducendo la durata dell'essiccatore e aumentando notevolmente il rischio di incendio a causa dell'accumulo di lanugine nei condotti.

Questa apparecchiatura di spazzolatura meccanica consente di pulire a fondo i condotti dell'asciugatrice, in quanto è portatile e leggera e dispone di un albero rotante flessibile che permette di raggiungere anche gli angoli più difficili da pulire.

APPLICAZIONI

Caminetti

Caminetti

Ø 12 a 400 mm

Tubi scambiatori

EXTRA OPZIONALI

TELECOMANDO DA POLSO.

AC3303605

ALBERO FLESSIBILE Ø 10 mm

Per le spazzole da Ø 30 a 400 mm

AC3303607

ALBERO FLESSIBILE Ø 6 mm

Per le spazzole da Ø 12 a 20 mm

AC3303606

CONSUMABILI

SCAMBIATORI E ASCIUGAMANI

PACK SPAZZOLE NYLON

Asse Ø 6 mm. Ø12, 14, 16, 18 e 20 mm

CP2080034

Asse Ø 10 mm. Ø30, 40, 50, 60, 70 e 80mm

CP2080037



PACK SPAZZOLE ACCIAIO

Asse Ø 6 mm. Ø12, 14, 16, 18 e 20 mm

CP2080036

Asse Ø 10 mm. Ø30, 40, 50, 60, 70 e 80mm

CP2080038

CAMINETTI



PACK SPAZZOLE NYLON

Asse Ø 10 mm: Ø100, 150, 200, 250, 300 e 400 mm

CP2080039

PACK SPAZZOLE ACCIAIO

Asse Ø 10 mm: Ø100, 150, 200, 250, 300 e 400 mm

CP2080040

CARATTERISTICHE TECNICHE protub

Alimentazione	230 V - 50 Hz 110 V - 60 Hz
Alimentazione idraulica	Pressione mín. 2 bar PPressione min. 29 psi
Pressione massima in uscita	6 bar | 87 psi
Potenza del motore	0,37 kW | 0,5 HP
Velocità di rotazione del motore	0 - 3000 r.p.m.
Velocità di lavoro	0 - 500 r.p.m.
Senso di rotazione	Sinistra | Destra
Pannello di controllo	Tastiera a membrana
Sistema di controllo	Elettrico
Materiale strutturale	Acciaio inox e HDPE
Lunghezza del tubo flessibile	10 metri | 33 ft 15 metri | 50 ft
Dimensioni (Lu x La x A)	436 x 221 x 457 mm 17 x 8,7 x 17,9 inches
Peso	17 kg | 37,5 lb