visioair

Attrezzatura per la pulizia dei condotti mediante aria compressa

VISIOAIR è progettato per eliminare lo sporco accumulato nei sistemi di climatizzazione e ventilazione in modo rapido, sicuro ed efficiente. È fino al **40% più veloce rispetto un'attrezzatura tradizionale per la spazzolatura dei condotti.**

La sua tecnologia di pulizia perimetrale genera un flusso d'aria ad alta potenza che agisce all'interno del condotto, facilitando l'aspirazione di particelle e residui. Il sistema **consente di monitorare visivamente il processo in tempo reale, registrare l'intervento e verificare che la pulizia sia stata eseguita correttamente.**

Si adatta a tutti i tipi di condotti, indipendentemente da dimensioni, forma o materiale. Questa versatilità lo rende una soluzione particolarmente indicata per aziende di pulizia dei condotti, **specialisti HVAC e Facility Services che operano in grandi impianti e necessitano di pulire più metri in meno tempo**.



APPLICAZIONI



Condotto circolare | Condotto fibra | Condotto quadrato | Condotto rettangolare






PRINCIPALI VANTAGGI

Maggiore velocità di lavoro	Consente di pulire **fino al 40% più velocemente** rispetto a un sistema di spazzolatura convenzionale.
Pulizia perimetrale	Il **flusso d'aria ad alta potenza** agisce sul perimetro interno del condotto.
Maggiore produttività	L'accesso al condotto avviene dalla stessa posizione dell'aspiratore, **riducendo i tempi di intervento**. Da questo punto è possibile pulire 15 metri di condotto a sinistra e 15 metri a destra, per un totale di **30 metri.**
Visualizzazione in tempo reale	**Telecamera HD** integrata per controllare il processo durante la pulizia.
Documentazione professionale	Consente di acquisire **immagini e video** del prima e dopo.
Condotti delicati	Particolarmente indicato per **condotti in fibra di vetro.**
Un solo operatore	**Ideale per installazioni con molti metri di condotti. È sufficiente un solo operatore per il funzionamento.**
Uso professionale	Progettato per aziende specializzate e **grandi progetti**.

HEPAIR 6000. Sistema di aspirazione e filtrazione per condotti d'aria Aspira tutto la sporcizia rimossa da Visioair.

COMPRESSORE D'ARIA TRIFASE AR100. 1.050 litri d'aria/minuto

Come funziona?

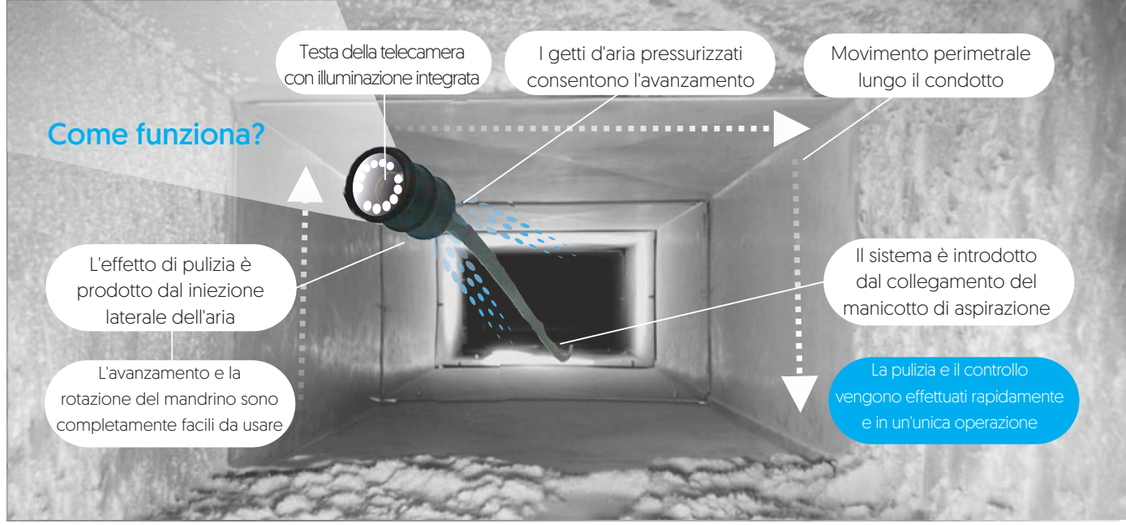

ACCESSORI INCLUSI



TELECOMANDO ERGONOMICO

AC3303122



TUBO ARIA PIATTO OROFLEX
Ø20 mm | 15 m

AC3303110

ACCESSORIO OPZIONALE



TUBO ARIA PIATTO OROFLEX
Ø20 mm | 30 m

AC3101207

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica	230 V - 50Hz 110 V - 60 Hz
Aria bocchetta cieca	800 l/min (ugello intelligente) 28,25 cfm
	800 l/min (ugello rotante) 28,25 cfm
Livello sonoro	< 70 dB
Controllo	Manuale elettro pneumatico e con controllo remoto
Lunghezza del tubo flessibile	15 m
Sistema di video-ispezione	Camera HD
Materiale della struttura	Acciaio inossidabile
Dimensioni [Lu x La x A]	550 x 410 x 1190 mm 22 x 16,14 x 47 in
Peso	45 kg | 99 lb