forte

Attrezzatura per la pulizia dei condotti di estrazione

Atrezzatura di spazzolatura pneumatica per la pulizia dei condotti di estrazione industriali e della ristorazione fino ai Ø1000 mm.

- Potente motore pneumatico (coppia massima di 11,6 Nm) necessario per rimuovere ogni tipo di grasso e sporco.
- 30 metri di tubo semirigido che consente di lavorare in verticale (anche dal basso verso l´alto), in orizzontale e di effettuare curve a 90º.
- Motore al 100% in acciaio inox per una maggiore durata e senza manutenzione.

PNEUMATICO

Per condotti fino a

1000 mm

Lunghezza del tubo

30 m

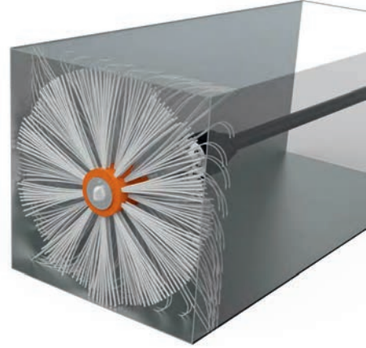



Spazzole

Con materiali e dimensioni diverse a seconda delle esigenze. Sistema DUO Square per una pulizia efficace nei condotti quadrati.

Maniglia di trasporto

Facile da maneggiare per il trasporto.

Protezione dell'albero

Facilita la raccolta e la protegge durante gli spostamenti.

Doppio senso di rotazione

Destra e Sinistra



ACCESSORI OPZIONALI



DISPOSITIVO DI CENTRATURA DELLE SPAZZOLE. Per condotti da 500 mm..

AC3303130



PROTETTORE ANTIGRAFFIO per tubo.

AC3303112

MATERIALI DI CONSUMO



PACK 5 SPAZZOLE MISTE. Acciaio + nylon. Per grasso di sporco elevato. Ø200 | 300 | 400 | 500 e 600 mm.

CP1302828



PACK 5 SPAZZOLE ESTREME. Spazzole per una pulizia estrema. Include valigenta. Ø300 | 400 | 500 | 600 | 700 mm

CP2300515

PACK 5 SPAZZOLE IN NYLON. Adatto per la rimozione di grasso di media durezza. Ø300 | 400 | 600 | 700 e 800 mm

CP1101520



COMEGRAS. Sgrassatore ultraconcentrato Tanica da 10 kg

PQ8100122

PACK 5 SPAZOLE PBT. Per residui di grasso di medio-alta durezza. abrasivo. Ø200 | 300 | 400 | 500 e 600 mm

CP1203030



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione del motore (potenza massima)	Aria compressa 300 l/min 6,3 bar | 10,6 cfm - 6,3 bar
Velocità di rotazione a vuoto	500 r.p.m.
Velocità di rotazione a vuoto	236,7 r.p.m.
Per massima potenza	6,5 Nm | 57,5 lbf.in
Coppia minima di avviamento	8 Nm | 70,8 lbf.in
Per affogamento	11,6 Nm | 102,7 lbf.in
Livello sonoro	< 70 dB
Senso di rotazione	Destra | Sinistra
Sistema di controllo	Pneumatico
Pannello di controllo	Valvole
Dimensioni (Lu x La x A)	1162 x 430 x 1025 mm 48.9 x 16.9 x 40.3 in
Peso	67 kg | 161 lb
Lunghezza del tubo flessibile	30 m | 98 ft
Materiale strutturale	Acciaio inox e HDPE