visioair

Equipo de limpieza de conductos mediante aire a presión

VISIOAIR está diseñado para eliminar la suciedad acumulada en sistemas de climatización y ventilación de forma rápida, segura y eficiente. **Es hasta un 40% más rápido que un equipo tradicional** de cepillado de conductos.

Su tecnología de limpieza perimetral genera un barrido de aire de alta potencia que actúa sobre el interior del conducto, facilitando la aspiración de partículas y residuos. El sistema **permite en tiempo real monitorizar visualmente el proceso, grabar la intervención y verificar** que la limpieza se ha realizado correctamente.

Se adapta a todo tipo de conductos, independientemente del tamaño, forma o material. Esta versatilidad lo convierte en una solución especialmente indicada para empresas de limpieza de conductos, especialistas HVAC y Facility Services que trabajan en **grandes instalaciones y necesitan limpiar más metros en menos tiempo.**

APLICACIONES

BENEFICIOS PRINCIPALES

visioair

Mayor velocidad de trabajo	Permite limpiar hasta un **40% más rápido** que un equipo de cepillado convencional.
Limpieza perimetral	El **flujo de aire de alta potencia** actúa sobre el perímetro interior del conducto.
Mayor productividad	El acceso al conducto se realiza desde la misma localización que el aspirador, lo que **reduce los tiempos de intervención**. Desde ese punto **se pueden limpiar** 15 metros de conducto a la izquierda y 15 metros a la derecha, **30 metros en total.**
Visualización en tiempo real	**Cámara HD integrada** para controlar el proceso durante la limpieza.
Documentación profesional	Permite capturar **imágenes y vídeos** del **antes y después.**
Conductos delicados	Especialmente indicado para **conductos de fibra de vidrio**.
Un solo operario	Ideal para instalaciones con **muchos metros** de conducto. Solo es necesario **un operario para su manejo.**
Uso profesional	Diseñado para empresas especialistas y **grandes proyectos**.

HEPAIR 6000. Sistema de aspiración y filtración para conductos de aire. Aspira toda la suciedad que remueve Visioair.

AR100. Compresor de aire trifásico. 1050 litros aire/minuto

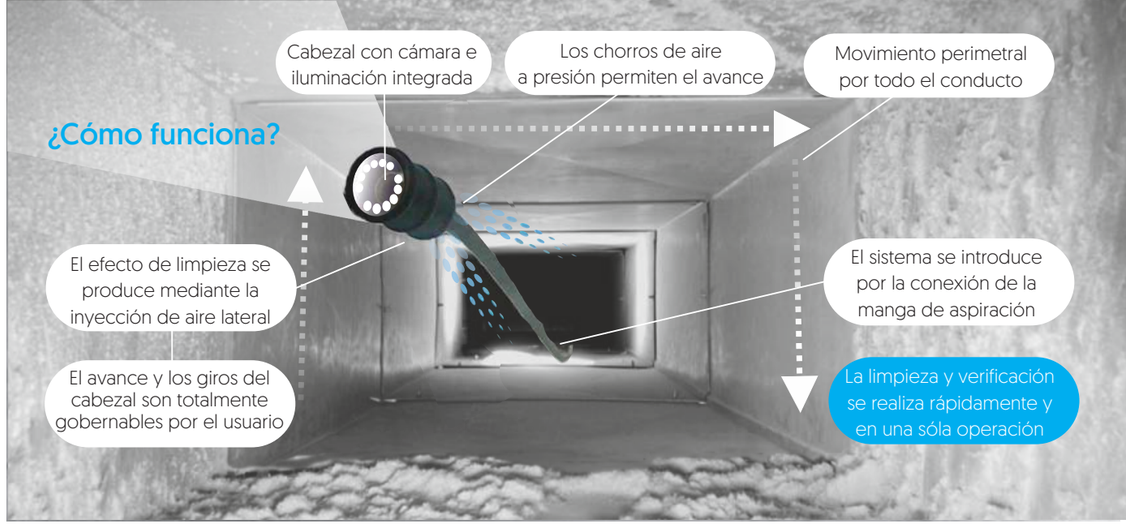

ACCESORIOS INCLUIDOS

MANDO CONTROL REMOTO DE MUÑECA

AC3303122

MANGUERA DE AIRE PLANA DE OROFLEX.
Ø20 mm | 15 metros
AC3303110

ACCESORIO OPCIONAL

MANGUERA DE AIRE PLANA DE OROFLEX.
Ø20 mm | 30 metros
AC3101207

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica	230 V - 50Hz 110 V - 60 Hz
Alimentación aire comprimido	800 litros/min (boquilla inteligente) 28,25 cfm 800 litros/min (boquilla rotativa) 28,25 cfm
Control	Manual electro neumático y con control remoto
Nivel sonoro	< 70 dB
Longitud mangueras (x2)	15 metros
Sistema de vídeo inspección	Cámara HD
Material de estructura	Acero inoxidable
Dimensiones (L x A x Al)	550 x 410 x 1190 mm 22 x 16,14 x 47 in
Peso	45 kg | 99 lb